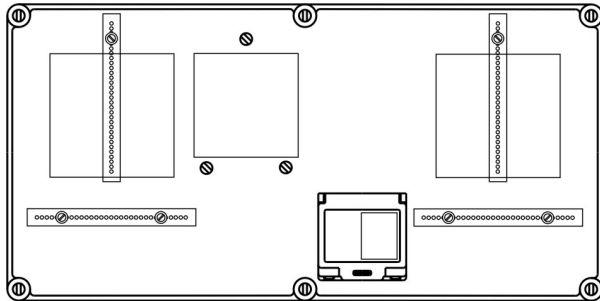


**TÍPUSAZONOSÍTÓ: GA-(PVK)-2D(1/1)F-K/B-L/MKv**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>TÍPUS:</b>             | Minden 1f méréshez, maximum 80 A ((1/1)F)               |
| <b>FELHASZNÁLÁS:</b>      | Minden két mérőhelyes, közvetlen (2D) méréshez          |
| <b>ALKALMAZÁS:</b>        | Kültér (K), vagy beltér (B)                             |
| <b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b> | Légvezeték (L) - "M" vezeték (M), köpenyes vezeték (Kv) |
| <b>MÉRETEK:</b>           | 600mm x 300mm x 170mm                                   |
| <b>ELHELYEZÉS:</b>        | Falon kívüli, vagy falba süllyesztett szerelés          |
| <b>TARTÓSZERKEZET:</b>    | Építmény fala   |

**KÖRVONALRAJZ:**

**FÉNYKÉP:**

**ANYAGLISTA:**

| Megnevezés     | Típusjel        | Mennyiség            | Megjegyzés               |
|----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Mérőszekrény   | GFM 3060 Á-V Fm | 1 db                 |                          |
| Szerelőkészlet |                 | 1 klt (egységcsomag) | Vezeték, tipli, facsavar |
| Csőadapter     | A 50            | Igény szerint        |                          |
| Tömszelence    | V-TEC M         | Igény szerint        | Méret választható        |

**KIEGÉSZÍTÉS:**

**FELERŐSÍTÉS:** a mellékelt facsavarokkal és műanyag tiplikkel.

**CSATLAKOZÁS:** a furatokat céleszközzel (pl. lyukfűrész) kell elkészíteni.

**ZÁRHATÓSÁG:** a kismegszakítók működtetésére szolgáló kezelőnyílást letakaró csapófedél lakattal lezárható.

**OPCIÓ:** a mérőszekrény kiegészíthető a GFM 1530 ÁK 12-ÁF típusjelű fogyasztói elosztóval (mérete: 300mm x 150mm).

A maszkolás igény szerint, a vezérlőkészülék típusa szerint választható.

**MEGJEGYZÉS:**

A szerelési technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz tartozó nyilvántartásában, a hálózati engedélyesek nyilvántartásában és a GANZ KK Kft. technológiai leírásaiban található meg.