


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ws-175B)-2D(3-3)F-SZ-F/F-1 GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: MCS 175 B W-2x3/1



TÍPUS:	háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény: WEBER (Ws-175B)
FELHASZNÁLÁS:	minden két mérőhelyes, minden napszaki és vezérelt (vagy külön mért) direkt méréshez ((2D(3-3)F)), mért oldalon belső dugaszolható csatlakozókkal (-B)
ALKALMAZÁS:	szabadtér (SZ)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	földkábel / földkábel (F/F)
MÉRETEK:	1110 (1710) x 583 x 277 mm
ELHELYEZÉS:	talajba telepítve
TARTÓSZERKEZET:	nem szükséges

KÖRVONALRAJZ:

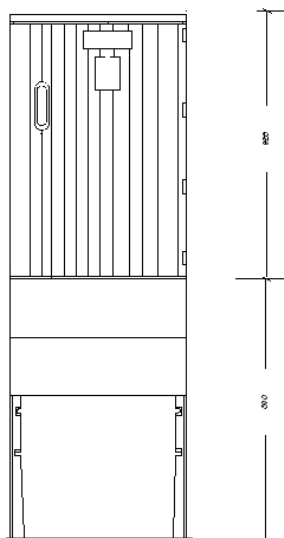

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

		MCS 175 B W-2x3/1	
WS 0 P	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db	
ZN 320 L	Fogyasztásmérő tábla – burkolattal	2 db	
WDU 35	50 mm ² -es sorkapocs a kábelerek bekötéséhez	9 db	
NH00	Késes biztosító aljzat, 100 A, (1)		
83144	V-kapocs a földelőszonda bekötéséhez	1 db	
	Kábelrögzítő bilincs	3 db	
	Vezetékezés + zárbetét	VAN	
NH00	Késes biztosító aljzat, 1 pólus, 100A	3 db	
PEN	Koncentrikus, vezető nélküli kábel befogadására	1 db	
(B)	F1	Fi-relé, 4P, 40 A / 0,03 A	1 db
	K1	Kismegszakító, 3P-16A	opció
	K2	Kismegszakító, 1P-16A	opció
	D1	Dugaszoló aljzat, 5P-16A	opció
	D2	Iker dugaszoló aljzat, 2P-16A	opció

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológiai leírásában található meg.