


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ws-175B)-2D(3-3)F-SZ-F/F-0 GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: MCS 175 B W-2x3/0



| | |
|---------------------------|--|
| TÍPUS: | háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény: WEBER (Ws-175B) |
| FELHASZNÁLÁS: | minden két mérőhelyes, minden napszaki és vezérelt (vagy külön mért) direkt méréshez ((2D(3-3)F)), mért oldalon belső dugaszolható csatlakozókkal (-B) |
| ALKALMAZÁS: | szabadtér (SZ) |
| CSATLAKOZÁS MÓDJA: | földkábel / földkábel (F/F) |
| MÉRETEK: | 1110 (1710) x 583 x 277 mm |
| ELHELYEZÉS: | talajba telepítve |
| TARTÓSZERKEZET: | nem szükséges |

KÖRVONALRAJZ:

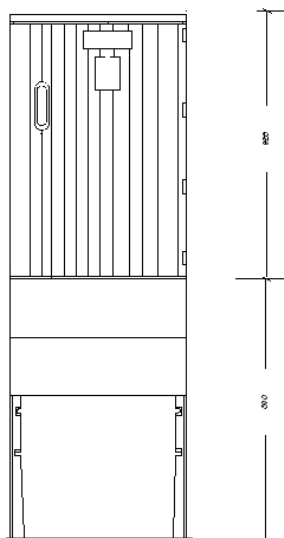

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

| | | MCS 175 B W-2x3/0 | |
|-----------------|--|-------------------------------|-------|
| WS 0 P | Műanyag szekrény, szerelőlappal | 1 db | |
| ZN 320 L | Fogyasztásmérő tábla - burkolattal | 2 db | |
| WDU 35 | 50 mm ² -es sorkapocs a kábelerek bekötéséhez | 9 db | |
| 83144 | V-kapocs a földelőszonda bekötéséhez | 1 db | |
| | Kábelrögzítő bilincs | 3 db | |
| | Vezetékezés + zárbetét | VAN | |
| NH00 | Késes biztosító aljzat, 1 pólus, 100A | 3 db | |
| PEN | Koncentrikus, vezető nélküli kábel befogadására | 1 db | |
| (B) | F1 | Fi-relé, 4P, 40 A / 0,03 A | 1 db |
| | K1 | Kismegszakító, 3P-16A | opció |
| | K2 | Kismegszakító, 1P-16A | opció |
| | D1 | Dugaszoló aljzat, 5P-16A | opció |
| | D2 | Iker dugaszoló aljzat, 2P-16A | opció |

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában és a Közvillász Kft. technológiai leírásában található meg.