


## TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: JZD-(Li)-2D(1-3)F-CS(160A)-SZ-F/F

<b>TÍPUS:</b>	KÉT MÉRŐHELYES MINDEN NAPSZAKI CSOPORTOS MÉRÉS, MÉRÉSENKÉNT 80A – ig, <b>JZD 302/2</b>
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	MINDEN 1F VAGY 3F DIREKT MÉRÉSHEZ 2D(1-3)F
<b>ALKALMAZÁS:</b>	SZABADTÉR (SZ)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	FÖLDKÁBEL / FÖLDKÁBEL (F/F)
<b>MÉRETEK:</b>	Li1: 460 x 1596 x 210 mm (SZÉ x MA x MÉ)
<b>ELHELYEZÉS:</b>	TALAJBA TELEPÍTETT (600 mm MÉLYEN)
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	NEM IGÉNYEL

### KÖRVONALRAJZ:

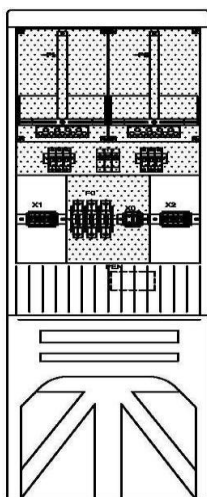

A szürke háttérrel jelölt rész plombálható burkolattal fedett.

### FÉNYKÉP:



JZD 302/2,

### ANYAGLISTA:

Jelölés	Megnevezés	Jellemzők	db	OPCIÓ	JZD 302/2
F0	Biztosító aljzat	NH00	3	NH2	√
F1, F2	Kismegszakító előkészítés	1f / 3f	2		√
P1, P2	Fogyasztásmérőhely előkészítés	1f / 3f	2		√
X1, X2	Sorkapocs	16mm <sup>2</sup> , Cu/Al	2x5	240 mm <sup>2</sup> -ig	√
Li	Langmatz szekrény	Polikarbonát	1		Li1

**KIEGÉSZÍTÉSEK:** A műszaki tartalom az igények alapján az érvényben lévő előírások betartása mellett az opció szerint változhat.

**MEGJEGYZÉSEK:** A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a JET-VILL Kft. technológiai leírásában található meg.