

# TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

**TÍPUSAZONOSÍTÓ:** BJM-160-N-3-SZ-FF

**GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ:** JM 160, JM 160 B



**TÍPUS:** HÁROMFÁZISÚ, EGY MÉRŐHELYES

**ALKALMAZÁS:** SZABADTÉR


**CSATLAKOZÁS MÓDJA:** FÖLDKÁBEL / FÖLDKÁBEL

**MÉRETEK:** 1600 (1050) x 360 x 222 mm

**ELHELYEZÉS:** TALAJBA TELEPÍTVE

**TARTÓSZERKEZET:** NEM SZÜKSÉGES


**Körvonalrajz 1.:**

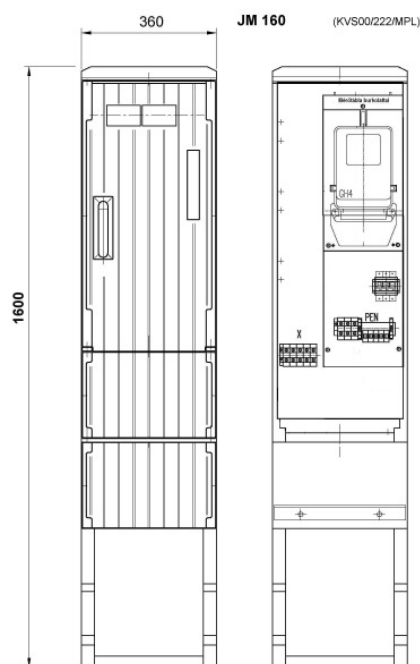

**Fénykép:**



**Körvonalrajz 2.:**

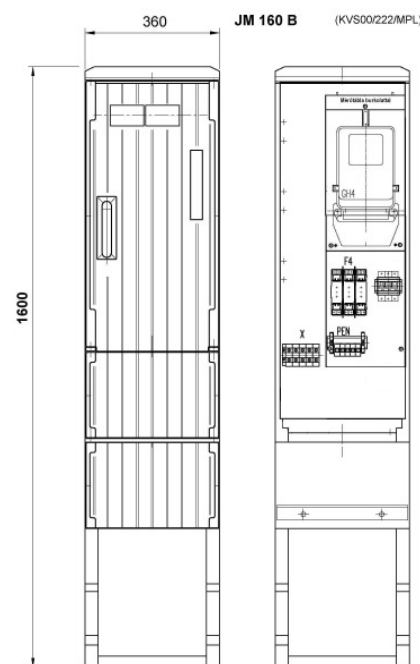

<b>ANYAGLISTA:</b>		<b>JM 160</b>	<b>JM 160 B</b>
<b>KVS 00/222 MPL</b>	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db	1 db
	Fogyasztásmérő tábla, burkolattal	1 db	1 db
<b>SK 35</b>	Bejövő sorkapocs, 35/50 mm <sup>2</sup> -es (méretlen)	3 db	-
<b>SK 35</b>	Elmenő sorkapocs, 35/50 mm <sup>2</sup> -es (mért)	5 db	5 db
<b>U00</b>	Késes biztosító aljzat válaszlappal, 3 pólus, 160A (méretlen)	-	1 db
<b>PEN</b>	PEN kapocssor	1 db	1 db
	Kábelrögzítő bilincs	2 db	2 db
	Komplett vezetékezés, zárbetét	VAN	VAN

**MEGJEGYZÉS:** Egyfázisú fogyasztásmérő elhelyezéséhez is alkalmas.  
„B” osztályú villám- és túlfeszültség védelem elhelyezhető.

**MEGJEGYZÉS:** A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport TTK 9. fejezetében és a Budai Elektromechanika Kft. technológiai leírásaiban található meg.