

## TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK


**Típusazonosító: H-(Ba)-D(1-3)F-SZ-F/FMKv**

<b>TÍPUS:</b>	Egy mérőhelyes, minden napszaki direkt méréshez (63A-ig) (D)
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	Minden 1f, vagy 3f direkt méréshez ((1-3)F))
<b>ALKALMAZÁS:</b>	Szabadtér (SZ)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	földkábel (F), köpenyes vezeték (Kv), „M” vezeték (M)
<b>MÉRETEK:</b>	396 x 1521 x 245 mm (szé. x ma. x mé.) (beépített mérőszekrény:300x750x185mm)
<b>ELHELYEZÉS:</b>	Talajba telepített
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	Nem igényel

**FÉNYKÉP:**



**RAJZ:**

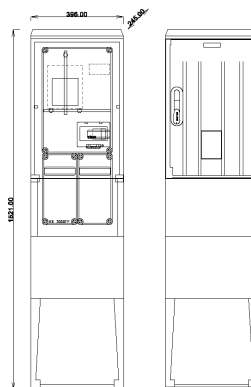

Megrendelési típus: HB3000FFEM (396x1521x245 mm)

### ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db	Vált.	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
Szabadtéri tokozat, tartószekrény	1	-	OSZ 40x60+F (EMITER)		396 x 1521 x 245 mm
Fogyasztásmérő szekrény	1	-	HB3000 (HENSEL Basic)		1f. vagy 3f. méréshez
Kábelfogadó	1	-	Mi72121	Mi72121S	
Összeépítő klt.	2	-	MiWD2		
Zárólap	2	-	MiFP15	MiFM-15	opcióként rendelhető
Kábel bevezető	*n	-	AKM-xx	ASM-xx, A-50	opcióként rendelhető
Sorkapocs betáp TS 35-re	1	-	KKL48 (Cu/Al)	KKL34, WDU (Cu/Al)	opcióként rendelhető
Sorkapocs mért TS5-re	1	-	KKL54 (Cu/Al)	KKL34, WDU (Cu/Al)	opcióként rendelhető
Vezeték egységcsomag	1 klt.	-	VECS-1SZ		opcióként rendelhető

Megjegyzés: \* n – igény szerint; -xx – kábel külső átmérőhöz igazított típus.

### KIEGÉSZÍTÉSEK:

Az opciókat rendeléskor kötelező megadni. A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával. A belső takarások és a külső burkolat kialakítása változik a kezelést igénylő mérők esetében.

### MEGJEGYZÉSEK:

Az alkalmazhatóság az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában ([www.halozat.elmu.hu](http://www.halozat.elmu.hu), [www.halozat.emasz.hu](http://www.halozat.emasz.hu)) és a szerelési technológia útmutatója részletesebben a HENSEL Hungária Villamossági Kft. technológiai leírásaiban ([www.hensel.hu](http://www.hensel.hu)) található meg.