




**TÍPUSAZONOSÍTÓ: PVT-3F-N/I-SZ-F/F**  
**GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: PVT-K-L-3 (K-L-3-Fi)**

**TÍPUS:** HÁROMFÁZISÚ, EGY MÉRŐHELYES  
**ALKALMAZÁS:** SZABADTÉR  
**CSATLAKOZÁS MÓDJA:** FÖLDKÁBEL - FÖLDKÁBEL  
**MÉRETEK:** 1730 mm x 400 mm x 320 mm  
**ELHELYEZÉS:** TALAJBA TELEPÍTVE  
**TARTÓSZERKEZET:** NEM SZÜKSÉGES

**KÖRVONALRAJZ:**

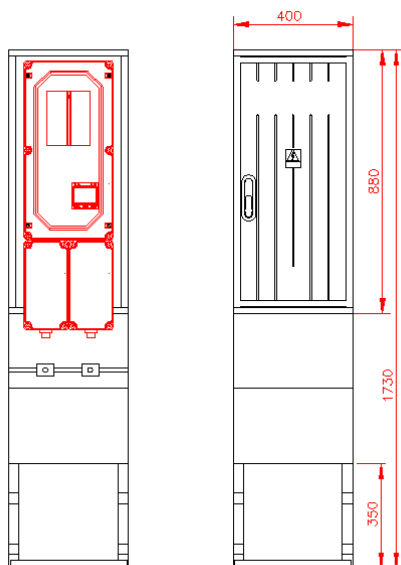

**FÉNYKÉP:**



PVT-K-L-3

PVT-K-L-3 Fi

**ANYAGLISTA:**

Megnevezés	Mennyiség	Típusjel	Megjegyzés
Szabadtéri műanyag szekrény	1 db	PVT-K-L-40x88/32	PVT-K-L-3
Fogyasztásmérő szekrény 2 db kábelfogadó szekrénnel egybeépítve, 4 x 25/16 mm <sup>2</sup> sorkapcsokkal	1 db	PVT 3060 FO2	
Üvegszálaspoliészter szerelőlap	1 db	PSZ 40 x 88	
Kábelrögzítő bilincs	2 db		
Tömszelence	2 db	PG 29	Opciók PVT-K-L-3-Fi esetén
Dugaszoló aljzat (16 A)	1 db		
Dugaszoló aljzat (16 A, 3F, 5P)	1 db		
Kismegszakító (16 A/1C)	1 db		
Kismegszakító (16 A/3C)	1 db		
Fi relé (4P, 40 A, 30 mA)	1 db		

**MEGJEGYZÉS:**

A kialakítás nagyobb műanyag szekrénybe is rendelhető. Opcionálisan rendelhető dugaszoló aljzatokkal, kismegszakítókkal, Fi relével, túlfeszültség elleni védelemmel PVT-K-L-3-Fi típusként..

**KIEGÉSZÍTÉS:**

A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ, ÉMÁSZ TTK 9. fejezetében és a Csatári Plast Kft. technológiai leírásaiban található meg.