


## TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK TÍPUSAZONOSÍTÓ: VM-AV(400A)-SZ-F/F

<b>TÍPUS:</b>	Egyedi áramváltós mérés (VM-00 + Lábazat)
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	Minden áramváltós méréshez 400 A-ig ((AV(400A))
<b>ALKALMAZÁSI TERÜLET:</b>	Szabadtér (SZ)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	Földkábel-földkábel (F/F)
<b>MÉRETEK:</b>	800 mm x 900 mm (1770 mm) x 300 mm
<b>ELHELYEZÉS:</b>	Talajra telepítve
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	Nem igényel

### KÖRVONALRAJZ:

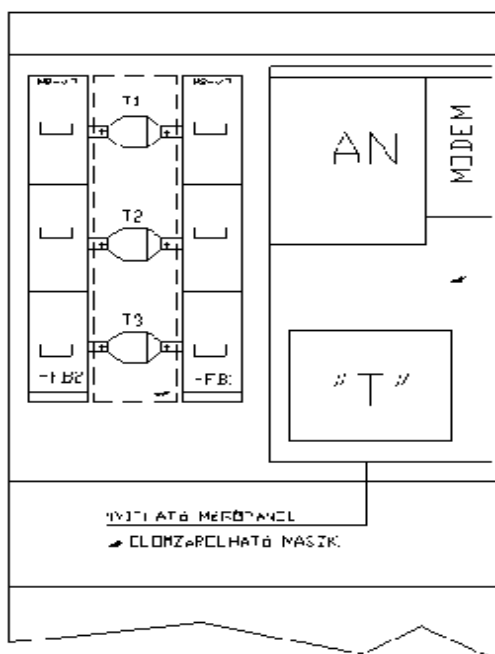

### FÉNYKÉP:



### ANYAGLISTA:

Tervjel	Megnevezés	db	Megjegyzés
VM-2	Rozsdamentes (INOX), KO33 (Műanyag)	1 db	
FB1,FB2	M2-V7 Szakaszkapcsoló biztosító (400 A)	1+1 db	Opció.
T1-T3	Áramváltó: AMT0 (AGS0) 400/5A, hitelesített	3 db	Vezetékvégek jelöltek.
	AV szekunder vezeték: 1,46 m, H07V-U, 2,5 mm <sup>2</sup>		
	AV: 0,5S, szekunder terhelhetőség: 1,25 VA		
SZP	Szerelőpanel (Kiforgatható, zárható mérőpanel)	1 db	Zárópecsételhető maszkkal.
AN	Fogyasztásmérő helye	1 db	
MODEM	Távleolvasás helye	1 db	
T	SK: Sorkapocs-szerelvény tokozata	1 db	

**MEGJEGYZÉS:** Készre szerelt, vezetékezett berendezés. A távleolvasás lehetősége ki van építve.  
Opciókat a megrendeléskor meg kell adni.

**KIEGÉSZÍTÉS:** A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a VILLKITERV Bt. technológiai leírásaiban található meg.