

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK



ELEKTROMECHANIKA KFT



TÍPUSAZONOSÍTÓ: BJM-ÁV(400A)-SZ-FF

GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ: JM 400 ÁV

TÍPUS: HÁROMFÁZISÚ ÁRAMVÁLTÓS,
EGY MÉRŐHELYES

ALKALMAZÁS: SZABADTÉR


CSATLAKOZÁS MÓDJA: FÖLDKÁBEL / FÖLDKÁBEL (240/240mm²)

MÉRETEK: 1600 (1050) x 720 x 222 mm

ELHELYEZÉS: TALAJBA TELEPÍTVE

TARTÓSZERKEZET: NEM SZÜKSÉGES


Körvonalrajz 1.:

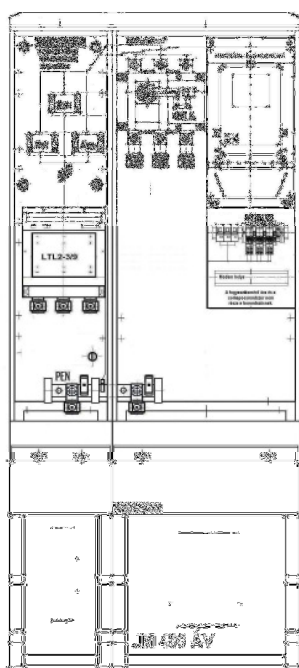

Fénykép:



Körvonalrajz 2.:

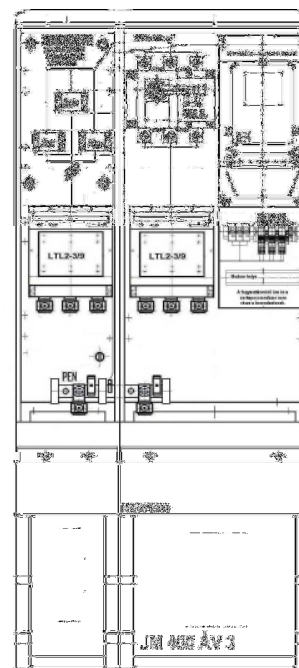

ANYAGLISTA:		JM 400 ÁV	JM 400 ÁV 1	JM 400 ÁV 2	JM 400 ÁV 3
KVSA1/222 MPL	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db	1 db	1 db	1 db
LTL2-3/9	Szakaszolókapcsoló-bizt., 3P, 400A	1 db	1 db	2 db	2 db
K	Főkapcsoló, 3P, 400A	1 db	-	-	1 db
MAK 62/30	300/5A, 400/5A-es áramváltó	3 db	3 db	3 db	3 db
	Mérőtábla burkolat nélkül	1 db	1 db	1 db	1 db
SK 240	Elmenő sorkapocs, V-kapocs 240 mm ²	3 db	3 db	3 db	3 db
PEN	PEN sín csatlakozókkal	1 db	1 db	1 db	1 db
	Kábelrögzítő bilincs	2 db	2 db	2 db	2 db
	Vezetékezés, plomb. takarás, zárbetét	VAN	VAN	VAN	VAN

MEGJEGYZÉS: Modem, valamint „B” osztályú villám- és túlfeszültség védelem elhelyezhető.

MEGJEGYZÉS: A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport TTK 9. fejezetében és a Budai Elektromechanika Kft. technológiai leírásaiban található meg.