


## TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

**TÍPUSAZONOSÍTÓ: JZK-(Sn)-AV(630A)-SZ-F/F**

<b>TÍPUS:</b>	Egy mérőhelyes áramváltós mérés (JZK 30x)
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	Minden áramváltós méréshez 630A értéken AV(630A)
<b>ALKALMAZÁS:</b>	Szabadtér (SZ)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	Földkábel-földkábel (F/F)
<b>MÉRETEK:</b>	Sn2: 1125 x 1790 x 320 mm (szé x ma x mé)
<b>ELHELYEZÉS:</b>	Talajba telepítve (600 mm mélyen)
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	Nem igényel

### KÖRVONALRAJZ:

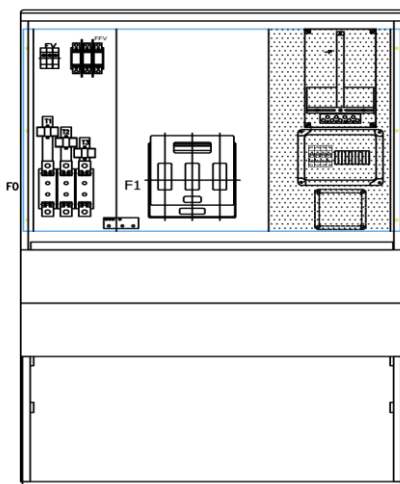

A szürke háttérrel jelölt rész plombálható burkolattal fedett.

### FÉNYKÉP:



JZK300, 630A főkapcsolóval

### ANYAGLISTA:

Jelölés	Megnevezés	Jellemzők	db	OPCIÓ	JZK 300	JZK 301
F0	Biztosító aljzat	NH3	3	Szakaszoló biztosító, vízszintes elrendezésű	√	√
FFV0	Biztosító aljzat	NH00	3		-	√
FV0	Túlfeszültség védelem	DEHN DV M TNC 255, Phoenix FLT 35-260, OBO MC 50-B	1klt		-	√
T01, T02, T03	Hiteles áramváltó	750/5A, ((MAK (GANZ), AGS (ELEKTRIS)) 0,5S, 1,25VA AV szekunder vezeték: 2,5 mm <sup>2</sup> , 1m, H07VK	3	Méretezés szerint.	√	√
P1	Fogyasztásmérőhely	3 f	1	Kezelőablak	√	√
F1	Szakaszoló biztosító (vízszintes elrendezésű)	NH3	1	Leválasztó kapcsoló; S1	√	√
Sn	Sypniewski szekrény	poliészter	1		Sn2	Sn2

### KIEGÉSZÍTÉSEK:

Készre szerelt, vezetékkezelt berendezés. A távleolvasás lehetősége ki van építve.

A műszaki tartalom az igények alapján az érvényben lévő előírások betartása mellett az opciók szerint változhat.

### MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz, nyilvántartásában és a JET-VILL Kft. technológiai leírásában található meg.