


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ge-172BTF)-D(3)F-SZ-F/F-0 GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: M 172 B TF-3/0



TÍPUS:	háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény: GEYER (Ge-172BTF)
FELHASZNÁLÁS:	minden egy mérőhelyes, direkt méréshez, túlfeszültség levezetővel ((Ge-172BTF)-D(3)F))
ALKALMAZÁS:	szabadtér (SZ)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	földkábel / földkábel (F/F)
MÉRETEK:	1020 (1710) x 361 x 277 mm
ELHELYEZÉS:	talajba telepítve
TARTÓSZERKEZET:	nem szükséges

KÖRVONALRAJZ:

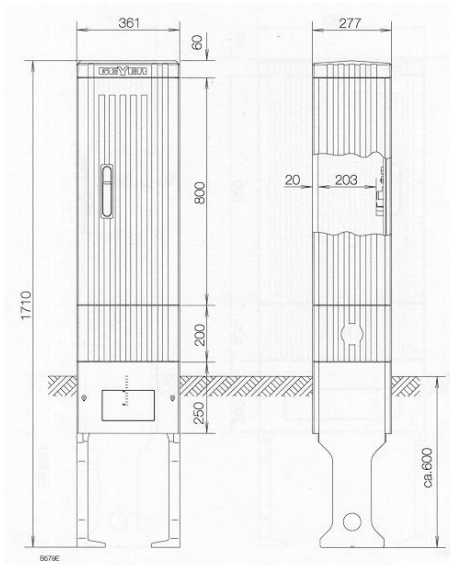

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

M 172 B TF-3/0

Anyagjel	Leírás	Mennyiség
SL 172 P	Műanyag szekrény, szerelőlappal (Weber-S gyártmány)	1 db
ZN 320 L	Fogyasztásmérő tábla - burkolattal	1 db
	Plombálható műanyag védőburkolat	1 db
1P-32A	Kismegszakító (nem része a szállításnak)	3 db
	M 8x50 Weidmüller sarukötés	1 db
SK16F 5	Sínlovas	1 db
TF	B+C fokozatú, elfogadott, kombinált túlfeszültségvédelmi eszköz	1 db
WDU 35 v. 70	Sorkapocs a kábelerek bekötéséhez	3 db
NH 00	1 pólusú kékes biztosító aljzat (63-160A)	3 db
PEN	Fő földelő sín (TN-rendszer)	1 db
SK35F 5	Sínlovas	2 db
83144	V-kapocs a földelővezető bekötéséhez	1 db
	Kábelrögzítő bilincs	2 db

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológiai leírásában található meg.