


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ws-162B)-D(1-3)F-SZ-F/F-0
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: MCS 162 B W-3/0



TÍPUS:	egy-, vagy háromfázisú méréshez 80 A-ig. szekrény: WEBER (Ws-162B)
FELHASZNÁLÁS:	minden egy mérőhelyes, direkt méréshez, mért oldalon belső dugaszolható csatlakozókkal ((D(1-3)F, B))
ALKALMAZÁS:	szabadtér (SZ)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	földkábel / földkábel (F/F)
MÉRETEK:	1020 (1620) x 320 x 225 mm
ELHELYEZÉS:	talajba telepítve
TARTÓSZERKEZET:	nem szükséges

KÖRVONALRAJZ:

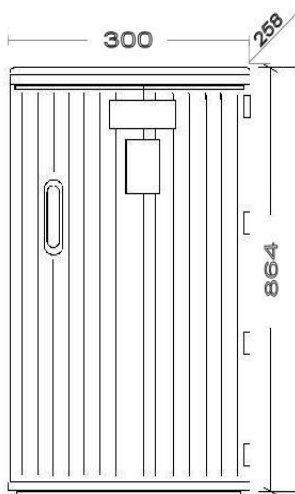

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

		MCS 162 B W-3/0	
WS 28 P	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db	
ZN 320	Fogyasztásmérő tábla - burkolattal	1 db	
83144	V-kapocs a földelőszonda bekötéséhez	3 db	
WDU 35	50 mm ² -es sorkapocs a kábelerek bekötéséhez	3 db	
SK 1-3	Sorkapocs az elmenő kábelerek bekötéséhez – 3 db	3 x 50 mm ²	
PEN	PEN-sín, V-kapcsokkal, sínlovassal	VAN	
	Kábelrögzítő bilincs	4 db	
	Sínezés + Vezetékezés + Zárbetétek	VAN	
(B)	F1	Fi-relé, 4P, 40 A / 0,03 A	1 db
	K1	Kismegszakító, 3P-16A	opció
	K2	Kismegszakító, 1P-16A	opció
	D1	Dugaszoló aljzat, 5P-16A	opció
	D2	lker dugaszoló aljzat, 2P-16A	opció

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológiai leírásában található meg.