


## TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: JZD-(Li)-4D(1-3)F-CS(160A)-SZ-F/F

<b>TÍPUS:</b>	NÉGY MÉRŐHELYES MINDEN NAPSZAKI CSOPORTOS MÉRÉS MÉRÉSENKÉNT 80A – ig, <b>JZD 302/4</b>
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	MINDEN 1F VAGY 3F DIREKT MÉRÉSHEZ 4D(1-3)F
<b>ALKALMAZÁS:</b>	SZABADTÉR (SZ)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	FÖLDKÁBEL / FÖLDKÁBEL (F/F)
<b>MÉRETEK:</b>	Li3: 1120 x 1770 x 330 mm (SZÉ x MA x MÉ)
<b>ELHELYEZÉS:</b>	TALAJBA TELEPÍTETT (600 mm MÉLYEN)
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	NEM IGÉNYEL

### KÖRVONALRAJZ:

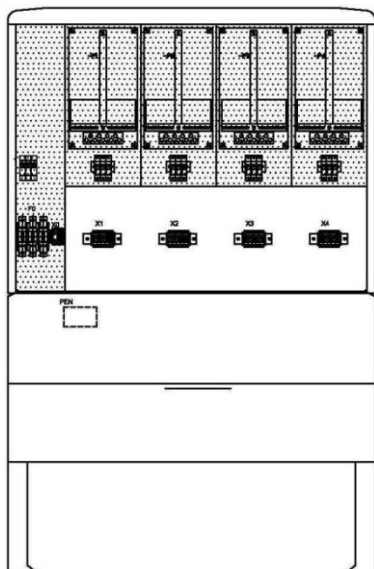

A szürke háttérrel jelölt rész plombálható burkolattal fedett.

### FÉNYKÉP:



JZD 302/4

### ANYAGLISTA:

Jelölés	Megnevezés	Jellemzők	db	OPCIÓ	JZD 302/4
F0	Biztosító aljzat	NH00	3	NH2	√
F1,F2,F3,F4	Kismegszakító előkészítés	1f / 3f	4		√
P1,P2,P3,P4	Fogyasztásmérőhely előkészítés	1f / 3f	4		√
X1,X2,X3,X4	Sorkapocs	16mm <sup>2</sup> , Cu/Al	4x5	240 mm <sup>2</sup> -ig	√
Li	Langmatz szekrény	Polikarbonát	1		Li3

**KIEGÉSZÍTÉSEK:** A műszaki tartalom az igények alapján az érvényben lévő előírások betartása mellett az opció szerint változhat.

**MEGJEGYZÉSEK:** A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a JET-VILL Kft. technológiai leírásában található meg.