


TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: JZD-(Sn)-3D(1-3)F-CS(160A)-SZ-F/F

TÍPUS:	HÁROM MÉRŐHELYES MINDEN NAPSAKAI CSOPORTOS MÉRÉS MÉRÉSENKÉNT 80A – ig, JZD 302/3
FELHASZNÁLÁS:	MINDEN 1F VAGY 3F DIREKT MÉRÉSHEZ 3D(1-3)F
ALKALMAZÁS:	SZABADTÉR (SZ)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	FÖLDKÁBEL / FÖLDKÁBEL (F/F)
MÉRETEK:	Sn2: 800 x 1790 x 260 mm (SZÉ x MA x MÉ)
ELHELYEZÉS:	TALAJBA TELEPÍTETT (600 mm MÉLYEN)
TARTÓSZERKEZET:	NEM IGÉNYEL

KÖRVONALRAJZ:

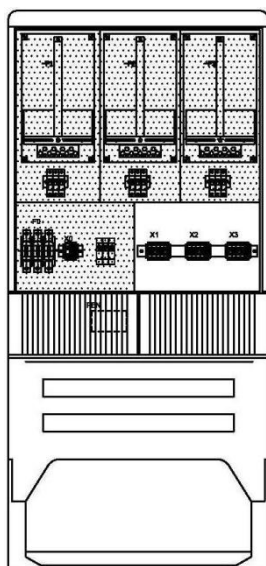

A szürke háttérrel jelölt rész plombálható burkolattal fedett.

FÉNYKÉP:



JZD 302/3

ANYAGLISTA:

Jelölés	Megnevezés	Jellemzők	db	OPCIÓ	JZD 302/3
F0	Biztosító aljzat	NH00	3	NH2	√
F1, F2, F3	Kismegszakító előkészítés	1f / 3f	3		√
P1, P2, P3	Fogyasztásmérőhely előkészítés	1f / 3f	3		√
X1, X2, X3	Sorkapocs	16mm ² , Cu/Al	3x5	240 mm ² -ig	√
Sn	Sypniewski szekrény	Poliészter	1		Sn2

KIEGÉSZÍTÉSEK: A műszaki tartalom az igények alapján az érvényben lévő előírások betartása mellett az opció szerint változhat.

MEGJEGYZÉSEK: A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a JET-VILL Kft. technológiai leírásában található meg.