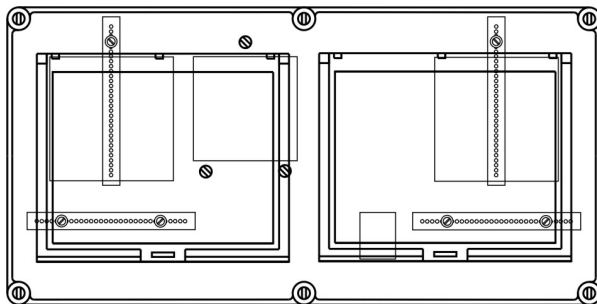


TÍPUSAZONOSÍTÓ: GA-(PVK)-2D(1/1)F-E-K/B-L/MKv

TÍPUS:	Minden 1f méréshez, maximum 80 A ((1/1)F)
FELHASZNÁLÁS:	Minden két mérőhelyes, közvetlen (2D), előre fizető (E) méréshez
ALKALMAZÁS:	Kültér (K), vagy beltér (B)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	Légvezeték (L) - "M" vezeték (M), köpenyes vezeték (Kv)
MÉRETEK:	600mm x 300mm x 170mm
TARTÓSZERKEZET:	Építmény fala
ELHELYEZÉS:	Falon kívüli, vagy falba süllyesztett szerelés

KÖRVONALRAJZ:

FÉNYKÉP:

ANYAGLISTA:

Megnevezés	Típusjel	Mennyiség	Megjegyzés
Mérőszekrény	GFM 3060 Á-V EF-Fm	1 db	
Szerelőkészlet		1 klt (egységcsomag)	Vezeték, tipli, facsavar
Csőadapter	A 50	Igény szerint	
Tömszelence	V-TEC M	Igény szerint	Méret választható

KIEGÉSZÍTÉS:

FELERŐSÍTÉS: a mellékelt facsavarokkal és műanyag tiplikkel.

CSATLAKOZÁS: a furatokat céleszközzel (pl. lyukfűrész) kell elkészíteni.

ZÁRHATÓSÁG: a kismegszakítók működtetésére szolgáló kezelőnyílást letakaró csapófedél lakattal lezárható.

OPCIÓ: a mérőszekrény kiegészíthető a GFM 1530 ÁK 12-ÁF típusjelű fogyasztói elosztóval (mérete: 300mm x 150mm).

A maszkolás igény szerint, a vezérlőkészülék típusa szerint választható.

MEGJEGYZÉS:

A szerelési technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz tartozó nyilvántartásában, a hálózati engedélyesek nyilvántartásában és a GANZ KK Kft. technológiai leírásaiban található meg.