


## TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ge-175B)-2D(3-3)F-SZ-F/F-0 GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: MCS 175 B-2x3/0



<b>TÍPUS:</b>	háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény: GEYER (Ge-175B)
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	minden két mérőhelyes, minden napszaki és vezérelt (vagy külön mért) direkt méréshez ((2D(3-3)F)), mért oldalon belső dugaszolható csatlakozókkal (-B)
<b>ALKALMAZÁS:</b>	szabadtér (SZ)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	földkábel / földkábel (F/F)
<b>MÉRETEK:</b>	1110 (1710) x 583 x 277 mm
<b>ELHELYEZÉS:</b>	talajba telepítve
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	nem szükséges

**KÖRVONALRAJZ:**

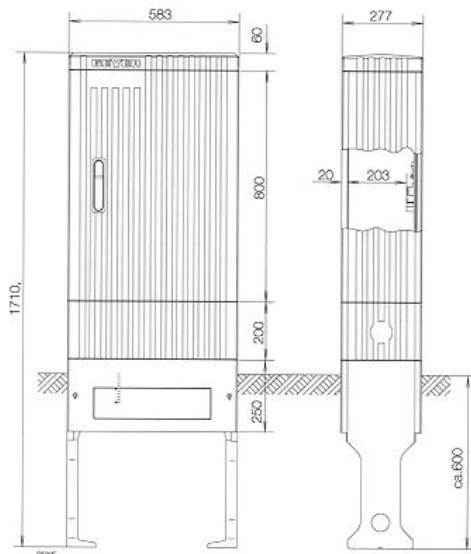

**FÉNYKÉP:**



**ANYAGLISTA:**

		<b>MCS 175 B-2x3/0</b>
<b>SL 175 P</b>	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db
<b>ZN 320 L</b>	Fogyasztásmérő tábla - burkolattal	2 db
<b>F1</b>	Fi-relé, 4P, 40 A / 0,03 A	1 db
<b>K1</b>	Kismegszakító, 3P-16A	opció
<b>K2</b>	Kismegszakító, 1P-16A	opció
<b>D1</b>	Dugaszoló aljzat, 5P-16A	opció
<b>D2</b>	Iker dugaszoló aljzat, 2P-16A	opció
<b>WDU 35</b>	35 mm <sup>2</sup> -es sorkapocs a kábelerek bekötéséhez	12 db
	Vezetékezés + zárbetét	VAN
<b>PEN</b>	Koncentrikus, vezető nélküli kábel befogadására alkalmas	1 db

**MEGJEGYZÉSEK:**

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

**MEGJEGYZÉSEK:**

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában és a Közvillász Kft. technológiai leírásában található meg.