


TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: GY-(Gs)-D1/3F-SZ-K/K
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: GY-GSABf-D3F (80A-ig)

TÍPUS:	EGY- VAGY HÁROMFÁZISÚ, EGYMÉRŐHELYES, DIREKT MÉRÉSHEZ
FELHASZNÁLÁS:	MINDEN EGYMÉRŐHELYES MÉRÉSHEZ
ALKALMAZÁS:	SZABADTÉR
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	FÖLDKÁBEL (MAX. VEZETÉK-KERESZTMETSZET: 50 mm ²)
ELHELYEZÉS:	TALAJBA TELEPÍTVE
MÉRETEK:	1710 x 350 x 272 mm (ma x szé x mé)
TARTÓSZERKEZET	NEM SZÜKSÉGES

KÖRVONALRAJZ:

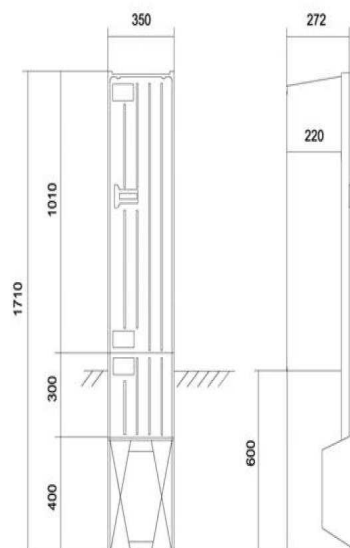

FÉNYKÉP:



ANYAG- ÉS KÉSZÜLEKLISTA:

GY-GSABf-D3F-		betáplálási oldal: elmenő oldal:	SK35/ SK35	V00/ SK35	V00TF/ SK35
GSAB 1700 f	műanyag szekrény, szerelőlappal, (az ajtó 3 ponton zár)		1	1	1
TL 1F/3F	fogyasztásmérő tábla, vezetékezve, kezelőablakkal		1	1	1
GR00	biztosító aljzat (betétek nélkül), M. SCHNEIDER), max. 70 mm ² vezeték keresztmetszetig		-	1	1
WDU SK	sorkapocs (WEIDMÜLLER)		8	4	4
OBO MC 50-B	túlfeszültség levezető egység		-	-	+
	kábelrögzítő bilincs, kábelenként - plombálható takarások		+	+	+
PEN sín	20x5 mm felületkezelt rézsín, csatlakozással		+	+	+
	dupla félcilinder zárbetéthely, 1 db betéttel		+	+	+

MEGJEGYZÉS: Opcionálisan rendelhető nagyobb keresztmetszetű betápláló- és elmenő kábel csatlakoztatás, az opcióban kérjük megadni a kábel keresztmetszetet.

KIEGÉSZÍTÉS: A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ, E.ON Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a GYULAI Kft. technológiai leírásaiban található meg.