


TÍPUSAZONOSÍTÓ: ME-CS(160-630A)-N/V-B-F/M,K

| | |
|---------------------------|---|
| TÍPUS: | 1~ vagy 3~, CSOPORTOS MÉRŐELRENDEZÉS |
| ALKALMAZÁS: | BELTÉR |
| CSATLAKOZÁS MÓDJA: | FÖLDKÁBEL / „M” VEZETÉK, KÁBEL ILLETVE KÁBELSZERŰ VEZETÉK |
| MÉRETEK: | 1560 x 600 mm |
| ELHELYEZÉS: | FALRA SZERELVE, FALBA SÜLLYESZTVE, ÁLLÓ, TARTÓKERETTEL |
| TARTÓSZERKEZET: | ÉPÍTMÉNY FALA, TARTÓKERET, PADLÓ |

Körvonalrajz: (pl: 4 mérős – 2 soros)

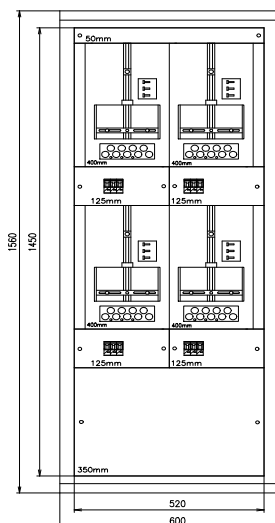

Fénykép:



ANYAGLISTA:

| Megnevezés | Mennyiség | Megjegyzés |
|---|-----------|--|
| Elosztóváz | 1 db | Opció: falon kívüli, álló vagy süllyesztett. |
| BPZ-MT-SET-600/400-2-HU fogyasztásmérő tartósztet | 2 db | |
| BPZ-FP-125... kismegszakító maszk | 4 db | Opció: 1-, vagy 3 pólusú kismegszakítóhoz. |
| Vezeték egységcsomag. | 4 db | Opció: 1-, vagy 3 fázishoz. |
| Gyűjtősín egység - Opció | 1 db | Opció: menetelt sín. |

KIEGÉSZÍTÉS:

Az xBoard+ rendszerű csoportos mérőszekrények esetén lehetőség van 1-5 db mérő elhelyezésére egymás mellett, valamint akár 3 sor is kialakítható egymás alatt (elosztóváztól függően).

Mérősor elhagyással egyéb védelmi készülék, illetve közösségi fogyasztók is elhelyezhetők.

Az elosztóban lehetőség van segédsín kialakítására is.

Egy elosztóba a maximális mérőszám 15 db, de igény esetén az elosztók sorolhatóak.

Rendelés műszaki egyeztetés alapján.

MEGJEGYZÉS:

A szerelés technológiai útmutatója, méretek, kialakítás az Eaton Industries Kft. technológiai leírásaiban, a mindenkor hatályos „Elosztók és Tartozékaik” – kiadványban és a www.moeller.hu oldalon, illetve az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz Társasági Termék Katalógus (TTK) 9. fejezetében található meg.