


TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK


H-(Mi)-AV(250A)-K/B- LF/FMKv

| | |
|---------------------------|---|
| TÍPUS: | HÁFM-250 |
| FELHASZNÁLÁS: | Minden áramváltós méréshez 250A-ig (max.95mm ² -ig v. 240mm ² -ig) |
| ALKALMAZÁS: | beltér, vagy kültér |
| CSATLAKOZÁS MÓDJA: | földkábel (F), köpenyes vezeték (Kv), légvezeték (L), „M” vezeték (M) |
| MÉRETEK: | a, 900 x 1200 mm b, 600 x 1200 mm |
| ELHELYEZÉS: | falba süllyesztett, vagy falon kívüli szerelés |
| TARTÓSZERKEZET: | építmény fala, vagy más engedélyezett tartószerkezet |

KÖRVONALRAJZ:

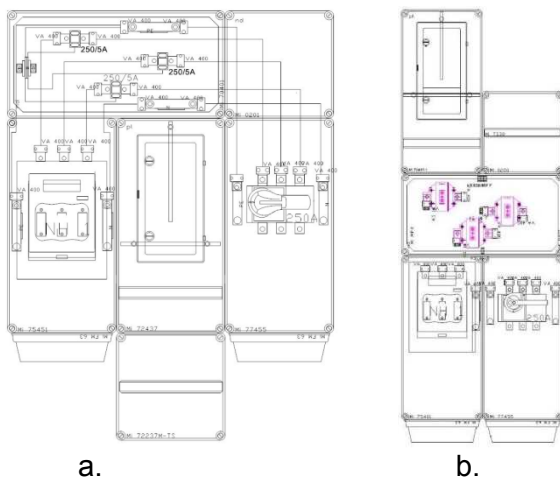

FÉNYKÉP:

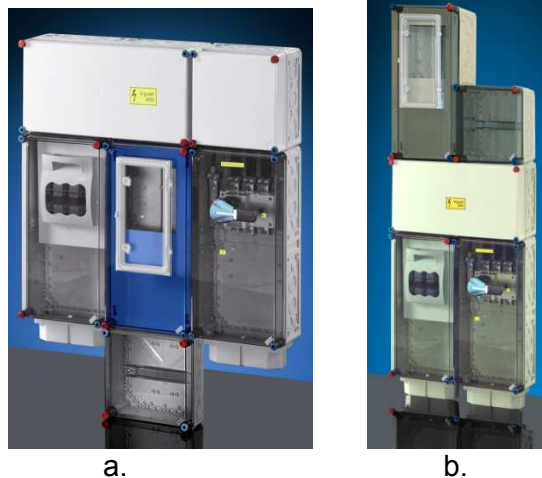

ANYAGLISTA:

| Megnevezés | Db | Vált. | Típusjel | Alternatív típus | Megjegyzés |
|-------------------|-----|-------|------------------|--|---|
| F mérőhely | 1 | - | HÁFM-250 | HÁFM-250k HÁFM-250/400 HÁFM-250/400k | max. 95mm ² -ig max. 240mm ² -ig |
| | 3 | | 250/5A ÁV. | 0,5S/1,25 VA | hiteles, beépítve |
| | 1 m | | H07V-K | H07V-U | 1,5mm ² |
| Direkt csatlakozó | 9 | - | DA 240 | | opcióként rendelhető |
| Tömszelence | 2 | - | ASM-x | AKM-x | opcióként rendelhető |
| Zárólap | n | - | Mi FP 20 | Mi FM-x | opcióként rendelhető |
| Tűlfesz. védelem | 1 | - | I.-es típ. („B”) | I+II.-es típ. („B+C”) | opcióként rendelhető |

KIEGÉSZÍTÉSEK:

Készre szerelt vezetékkezelt berendezés.

Az áramváltó szekunder vezetéke illesztve van, ettől csak indokolt esetben lehet eltérni.

A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

A belső takarások és a külső burkolat kialakítása változik a kezelést igénylő mérők esetében.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT nyilvántartásában, a HÁLÓZATI ENGEDÉLYES -ek nyilvántartásában és a HENSEL HUNGÁRIA Kft. technológiai leírásaiban található meg.