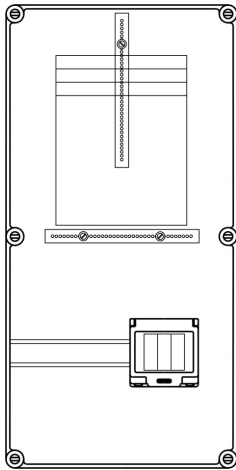


**TÍPUSAZONOSÍTÓ: GA-(PVK)-D(3)F-K/B-L/MKv**

<b>TÍPUS:</b>	Minden 3f méréshez, maximum 80 A ((3)F)
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	Minden egy mérőhelyes, közvetlen (D) méréshez
<b>ALKALMAZÁS:</b>	Kültér (K), vagy beltér (B)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	Légvezeték (L) - "M" vezeték (M), köpenyes vezeték (Kv)
<b>MÉRETEK:</b>	300mm x 600mm x 170mm
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	Építmény fala
<b>ELHELYEZÉS:</b>	Falon kívüli, vagy falba süllyesztett szerelés

**KÖRVONALRAJZ:**

**FÉNYKÉP:**

**ANYAGLISTA:**

Megnevezés	Típusjel	Mennyiség	Megjegyzés
Mérőszekrény	GFM 3060-3 Fm	1 db	
Szerelőkészlet		1 klt (egységcsomag)	Vezeték, tipli, facsavar
Csőadapter	A 50	Igény szerint	
Tömszelence	V-TEC M	Igény szerint	Méret választható

**KIEGÉSZÍTÉS:**

**FELERŐSÍTÉS:** a mellékelt facsavarokkal és műanyag tiplikkel.

**CSATLAKOZÁS:** a furatokat céleszközzel (pl. lyukfűrész) kell elkészíteni.

**ZÁRHATÓSÁG:** a kismegszakítók működtetésére szolgáló kezelőnyílást letakaró csapófedél lakattal lezárható.

**OPCIÓ:** a mérőszekrény kiegészíthető a GFM 1530 ÁK 12-ÁF típusjelű fogyasztói elosztóval (mérete: 300mm x 150mm).

**MEGJEGYZÉS:**

A szerelési technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában, a hálózati engedélyesek nyilvántartásában és a GANZ KK Kft. technológiai leírásaiban található meg.