




TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: PVK – FE(250A) – 1/3F – LF/MK – B/K – CS/V

TÍPUS: CSOPORTOS MÉRŐHELY, FŐELOSZTÓVAL, 1 VAGY 3 FÁZISÚ FOGYASZTÁSMÉRŐ HELYEKKEL
ALKALMAZÁS: KÜLTÉR, BELTÉR
CSATLAKOZÁS MÓDJA: LÉGVEZETÉK, FÖLDKÁBEL - „M” VEZETÉK, KÁBELSZERŰ VEZETÉK
MÉRETEK: AZ ÁBRÁN LÁTHATÓ ELRENDEZÉS MÉRETE 1200 x 1800 x 170 mm
ELHELYEZÉS: FALON KÍVÜL, FÉLIG VAGY TELJESEN FALBA SÜLLYESZTVE, FALI FÜLKÉBE
TARTÓSZERKEZET: ÉPÍTMÉNY FALA

KÖRVONALRAJZ:

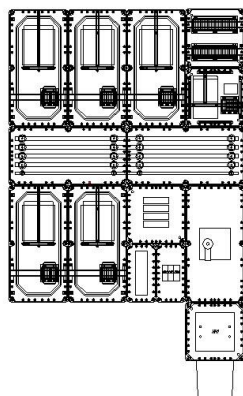

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

Megnevezés	Mennyiség	Típusjel	Megjegyzés
Mérőszekrény	1 db	PVT 3030 – 1 Fm	Az ábrán 3 fázisú elrendezés látható.
	5 db	PVT 3060 – 3 Fm	
Áramköri szekrény	1 db	PVT 3030 ÁK 2x12	2 db 12 modulós csapófedeles ablakkal
Gyűjtősín szekrény	2 db	PVT 3060 GS5 250A	
Terheléskapcsoló szekrény (TÜF)	1 db	PVT 3030 T 250A	
Szakaszolható biztosító szekrény	1 db	PVT 3060 SB NH1	
Túlfeszültség védelem	1 db	PVT 3060 3/TN-C	MC 50-B VDE OBO Bettermann típusú villámáram levezetővel

KIEGÉSZÍTÉS: Egyedi tervek alapján a gyártó cég teljesen összeállítja a megfelelően kialakított csoportos mérőhelyet.

MEGJEGYZÉS: A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ Rt., ÉMÁSZ Rt. TTK 9. fejezetében és a Csatári Plast Kft. technológiai leírásaiban található meg.



Tungstam - Schréder Rt.
 2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
 T: 26/568-092 F: 26/568-001



Csatári Plast Kft.
 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1.
 T: 88/265-023 F: 88/265-044