

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK



ELEKTROMECHANIKA KFT

TÍPUSAZONOSÍTÓ: **BJM-140-N-3-SZ-FF**

GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ: **JM 140, JM 140 B**



TÍPUS: HÁROMFÁZISÚ, EGY MÉRŐHELYES

ALKALMAZÁS: SZABADTÉR


CSATLAKOZÁS MÓDJA: FÖLDKÁBEL / FÖLDKÁBEL

MÉRETEK: 1415 (950) x 315 x 223,5 mm

ELHELYEZÉS: TALAJBA TELEPÍTVE

TARTÓSZERKEZET: NEM SZÜKSÉGES


Körvonalrajz 1.:

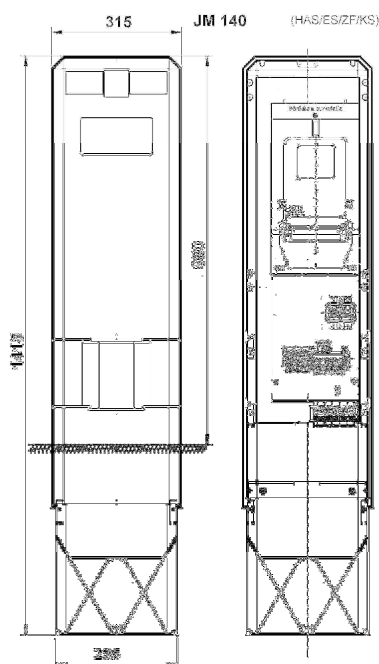

Fénykép:



Körvonalrajz 2.:

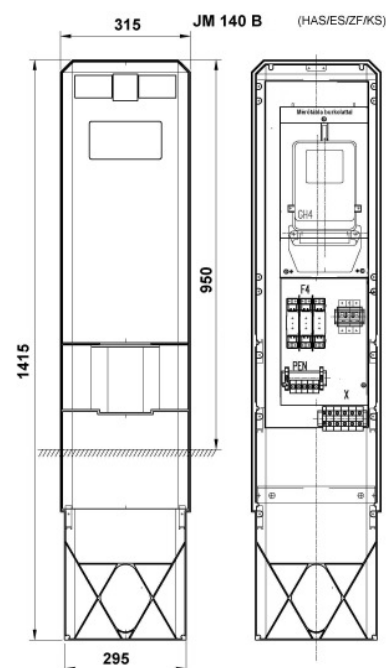

ANYAGLISTA:		JM 140	JM 140 B
HAS 1420 P	Műanyag szekrény, szerelőlappal (igény szerint ablakkal)	1 db	1 db
	Fogyasztásmérő tábla, burkolattal	1 db	1 db
SK 35	Bejövő sorkapocs, 35/50 mm ² -es (méretlen)	3 db	-
SK 35	Elmenő sorkapocs, 35/50 mm ² -es (mért)	5 db	5 db
U00	Késes biztosító aljzat válaszlappal, 3 pólus, 160A (méretlen)	-	1 db
PEN	PEN kapocssor	1 db	1 db
	Kábelrögzítő bilincs	2 db	2 db
	Komplett vezetékezés, zárbetét	VAN	VAN

MEGJEGYZÉS: Egyfázisú fogyasztásmérő elhelyezéséhez is alkalmas.
„B” osztályú villám- és túlfeszültség védelem elhelyezhető.

MEGJEGYZÉS: A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport TTK 9. fejezetében és a Budai Elektromechanika Kft. technológiai leírásaiban található meg.