

TÍPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK



ELEKTROMECHANIKA KFT

TÍPUSAZONOSÍTÓ: BJM-160-N-3/3-SZ-FF

GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ: JMDI 160



TÍPUS: HÁROMFÁZISÚ, KÉT MÉRŐHELYES

ALKALMAZÁS: SZABADTÉR


CSATLAKOZÁS MÓDJA: FÖLDKÁBEL / FÖLDKÁBEL

MÉRETEK: 1600 (1050) x 720 x 222 mm

ELHELYEZÉS: TALAJBA TELEPÍTVE

TARTÓSZERKEZET: NEM SZÜKSÉGES

Körvonalrajz:

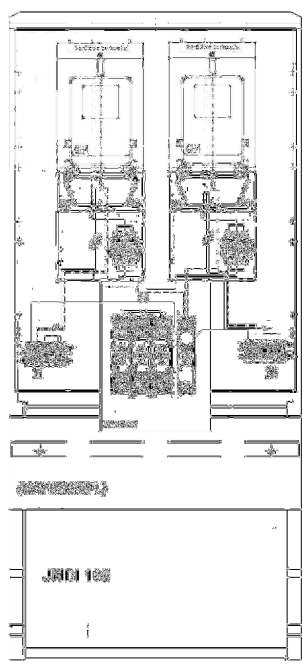

Fénykép:



ANYAGLISTA:		JMDI 160
KVS 1/222 MPL	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db
	Fogyasztásmérő tábla, burkolattal	2 db
KH00	Kábelfogadó doboz, 3xNH00 + PEN sín, 100A (méretlen)	1 db
SK 35	Elmenő sorkapocs, 35/50 mm ² -es (mért)	10 db
	Kábelrögzítő bilincs	3 db
	Komplett vezetékezés, zárbetét	VAN

MEGJEGYZÉS: Egyfázisú fogyasztásmérő elhelyezéséhez is alkalmas.
„B” osztályú villám- és túlfeszültség védelem elhelyezhető.

MEGJEGYZÉS: A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport TTK 9. fejezetében és a Budai Elektromechanika Kft. technológiai leírásaiban található meg.