


## TÍPUSAZONOSÍTÓ: ME-CS(160-400 A)-FE-N/V-B-F/M,K

<b>TÍPUS:</b>	CSOPORTOS MÉRŐELRENDEZÉS, FŐELOSZTÓVAL
<b>ALKALMAZÁS:</b>	BELTÉR
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	FÖLDKÁBEL / „M” VEZETÉK, KÁBEL ILLETVE KÁBELSZERŰ VEZETÉK
<b>MÉRETEK:</b>	1560 x (600 + 400 + 600 mm)
<b>ELHELYEZÉS:</b>	FALRA SZERELVE, FALBA SÜLLYESZTVE
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	TARTÓKERETTEL ÉPÍTMÉNY FALA

**Körvonalrajz: (pl: 2db 4 mérős – 2 soros + FE)**

**Fénykép: (4 mérős – 2 soros)**

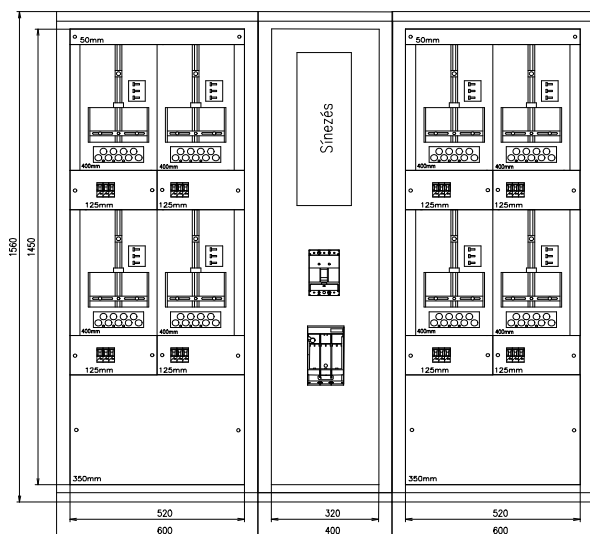

### ANYAGLISTA:

Megnevezés	Mennyiség	Megjegyzés
Csoportos mérőszekrény elosztóváz	2 db	Opció: falon kívüli, vagy süllyesztett.
BPZ-MT-SET-600/400-2-HU fogyasztásmérő tartószett	4 db	
BPZ-FP-125... kismegszakító maszk	8 db	Opció: 1-, vagy 3 pólusú kismegszakítóhoz.
Vezeték egységcsomag.	8 db	Opció: 1-, vagy 3 fázishoz.
Főelosztó szekrény	1 db	Opció: sínvezés, NH- aljzat, főkapcsoló.

### KIEGÉSZÍTÉS:

Az xBoard+ rendszerű csoportos mérőszekrények igény szerinti kombinálhatóak főelosztóval. 1560 mm magasság, sorolható kivétel, 2 soros mérő-elhelyezéssel, szekrényenként max: 10 mérővel. A három soros (10-15db mérőhelyes) álló elrendezés elosztói nem sorolhatóak, itt egyedi főkapcsoló szekrényt lehet kiépíteni. Rendelés műszaki egyeztetés alapján.

### MEGJEGYZÉS:

A szerelés technológiai útmutatója, méretek, kialakítás az Eaton Industries Kft. technológiai leírásaiban, a mindenkor hatályos „Elosztók és Tartozékaik” – kiadványban és a [www.moeller.hu](http://www.moeller.hu) oldalon, illetve az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz Társasági Termék Katalógus (TTK) 9. fejezetében található meg.