


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ge-172B)-D(3)F-SZ-F/F-1 GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: MCS 172 B-3/1



TÍPUS: háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény: GEYER (Ge-172B)
FELHASZNÁLÁS: minden egy mérőhelyes, direkt méréshez ((D(3)F))
ALKALMAZÁS: szabadtér (SZ)
CSATLAKOZÁS MÓDJA: földkábel / földkábel (F/F)
MÉRETEK: 1020 (1710) x 361 x 277 mm
ELHELYEZÉS: talajba telepítve
TARTÓSZERKEZET: nem szükséges

KÖRVONALRAJZ:

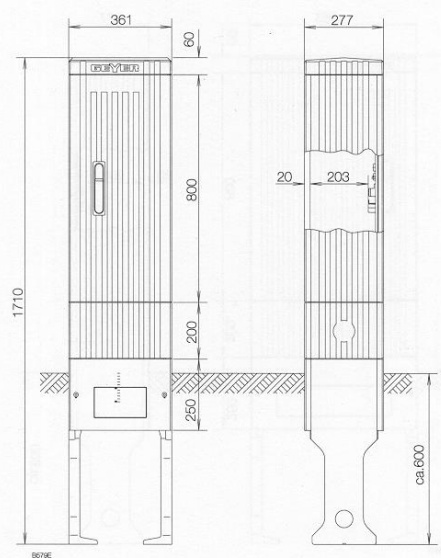

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

ANYAGLISTA:		MCS 172 B-3/1
WS 28 P	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db
ZN 320	Fogyasztásmérő tábla - burkolattal	1 db
83144	V-kapocs a földelőszonda bekötéséhez	3 db
WDU 35	50 mm ² -es sorkapocs a kábelerek bekötéséhez	3 db
NH 00	1 pólusú késes biztosító aljzat (63-160A), (1)	3 db
SK 1-3	Sorkapocs az elmenő kábelerek bekötéséhez – 3 db	3 x50 mm ²
PEN	PEN-sín, V-kapcsokkal, sínlovassal	VAN
	Kábelrögzítő bilincs	4 db
	Sínezés + Vezetékezés + Zárbetétek	VAN
F1	Fi-relé, 4P, 40 / 0,03 A	1 db
K1	Kismegszakító, 3P-16A	opció
K2	Kismegszakító, 1P-16A	opció
D1	Dugaszoló aljzat, 5P-16A	opció
D2	Iker dugaszoló aljzat, 2P-16A	opció

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológiai leírásában található meg.