


TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: GY-(Nk)-AV(630A)-SZ-K/K
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: GY-NKT-23f (500-630A)

TÍPUS:	EGYMÉRŐHELYES, ÁRAMVÁLTÓS MÉRÉSHEZ, (SORKAPOCS SZERELVÉNYHEZ, GSM MODEMHEZ)
FELHASZNÁLÁS:	MINDEN EGYMÉRŐHELYES, ÁRAMVÁLTÓS MÉRÉSHEZ
ALKALMAZÁS:	SZABADTÉR
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	FÖLDKÁBEL
ELHELYEZÉS:	TALAJBA TELEPÍTVE
MÉRETEK:	1816 x 1136 x 338 mm (ma x szé x mé)
TARTÓSZERKEZET	NEM SZÜKSÉGES

KÖRVONALRAJZ:

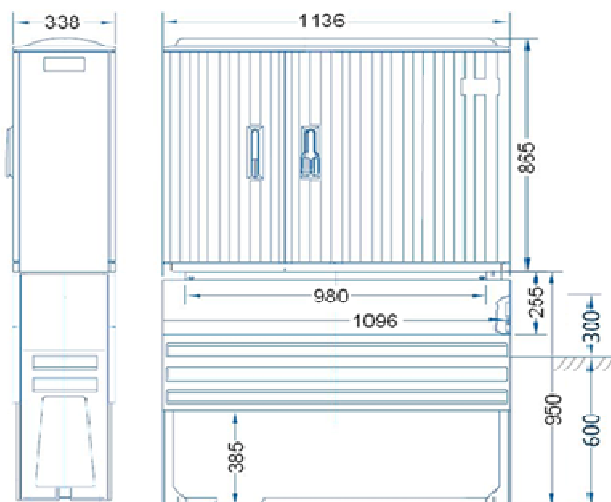

FÉNYKÉP:



ANYAG- ÉS KÉSZÜLEKLISTA

GY-NKT-23f.*.-		betáplálási oldal: elmenő oldal:	F2-F2/ F2-F2	F2-F2/ F2-F2-F2
NKT23f	NKT23f műanyag szekrény, szerelőlappal		1	1
TL 1F/3F	fogyasztásmérő tábla, vezetékezeve, kezelő ablakkal		1	1
MAK 62 0,5S 2,5 VA	hitelesített áramváltó, * AV szekunder vezeték: 1,5 m, 1,5 mm ²		3	3
MULTIVERT2	szakaszolható biztosító aljzat (M.SCHNEIDER)		4	5
MULTIVERT3D	szakaszolható biztosító aljzat, két kábel fogadására (M.SCHNEIDER)		-	-
	kábelrögzítő bilincs, kábelenként		+	+
	plombálható takarások		+	+
PEN sín	V-csatlakozókkal (240mm ²)		+	+
	dupla cylinder zárbetéthely kialakítással, 1db betéttel		+	+
	plombálható áramszolgáltatói zár (zárbetét nélkül)		+	+

MEGJEGYZÉS: A szerelés minden esetben a szükséges áramerősségnek megfelelő.
Opció: túlfeszültség levezető egység.

KIEGÉSZÍTÉS: A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ, E.ON Társaságcsoport nyilvántartásában és a GYULAI Kft. technológiai leírásaiban található meg.