

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK



ELEKTROMECHANIKA KFT

TÍPUSAZONOSÍTÓ: BJM-160-K-3/3-SZ-FF

GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ: JMD 160, JMD 160 B



TÍPUS: HÁROMFÁZISÚ, KÉT MÉRŐHELYES

ALKALMAZÁS: SZABADTÉR


CSATLAKOZÁS MÓDJA: FÖLDKÁBEL / FÖLDKÁBEL

MÉRETEK: 1600 (1050) x 720 x 222 mm

ELHELYEZÉS: TALAJBA TELEPÍTVE

TARTÓSZERKEZET: NEM SZÜKSÉGES


Körvonalrajz 1.:

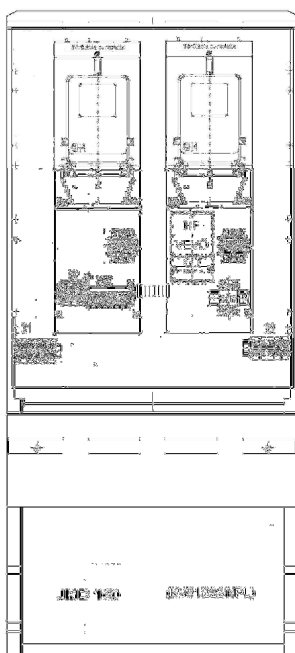

Fénykép:



Körvonalrajz 2.:

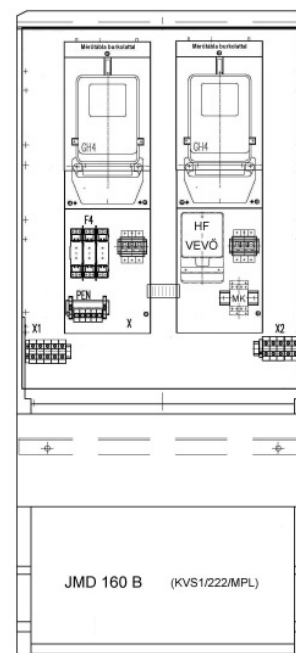

ANYAGLISTA:		JMD 160	JMD 160 B
KVS 1/222 MPL	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db	1 db
	Fogyasztásmérő tábla, burkolattal	2 db	2 db
SK 35	Bejövő sorkapocs, 35/50 mm ² -es (méretlen)	3 db	-
SK 35	Elmenő sorkapocs, 35/50 mm ² -es (mért)	10 db	10 db
U00	Késes bizt. aljzat válaszlappal, 3 pólus, 160A (méretlen)	-	1 db
PEN	PEN kapocssor	1 db	1 db
	Kábelrögzítő bilincs	3 db	3 db
	Komplett vezetékezés, zárbetét	VAN	VAN

MEGJEGYZÉS: Egyfázisú fogyasztásmérő elhelyezéséhez is alkalmas.
„B” osztályú villám- és túlfeszültség védelem elhelyezhető.

MEGJEGYZÉS: A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport. TTK 9. fejezetében és a Budai Elektromechanika Kft. technológiai leírásaiban található meg.