


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ge-175B)-2D(3-3)F-SZ-F/F-1 GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: MCS 175 B-2x3/1



TÍPUS:	háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény: GEYER (Ge-175B)
FELHASZNÁLÁS:	minden két mérőhelyes, minden napszakai és vezérelt (vagy külön mért) direkt méréshez ((2D(3-3)F)), mért oldalon belső dugaszolható csatlakozókkal (-B)
ALKALMAZÁS:	szabadtér (SZ)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	földkábel / földkábel (F/F)
MÉRETEK:	1110 (1710) x 583 x 277 mm
ELHELYEZÉS:	talajba telepítve
TARTÓSZERKEZET:	nem szükséges

KÖRVONALRAJZ:

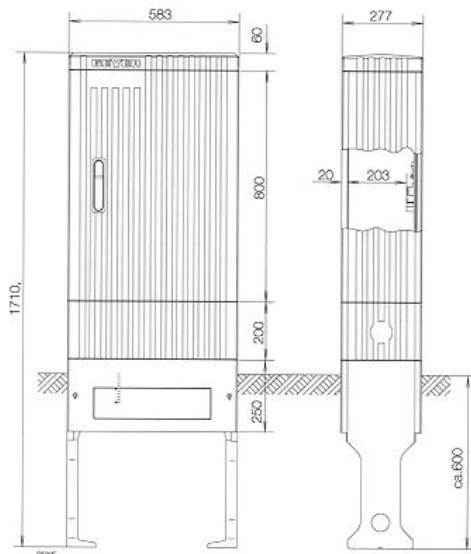

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

		MCS 175 B-2x3/1
SL 175 P	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db
ZN 320 L	Fogyasztásmérő tábla - burkolattal	2 db
F1	Fi-relé, 4P, 40 A / 0,03 A	1 db
K1	Kismegszakító, 3P-16A	opció
K2	Kismegszakító, 1P-16A	opció
D1	Dugaszoló aljzat, 5P-16A	opció
D2	Iker dugaszoló aljzat, 2P-16A	opció
WDU 35	35 mm ² -es sorkapocs a kábelerek bekötéséhez	12 db
	Vezetékezés + zárbetét	VAN
NH00	Késes olvadó biztosító aljzat, 100 A, (1)	3 db
PEN	Koncentrikus, vezető nélküli kábel befogadására alkalmas	1 db

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológiai leírásában található meg.