


## TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ws-172)-D(3)F-SZ-F/F-1 GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: M 172 W-3/1



<b>TÍPUS:</b>	háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény: WEBER (Ws-172)
<b>FELHASZNÁLÁS:</b>	minden egy mérőhelyes direkt méréshez ((D(3)F))
<b>ALKALMAZÁS:</b>	szabadtér (SZ)
<b>CSATLAKOZÁS MÓDJA:</b>	földkábel / földkábel (F/F)
<b>MÉRETEK:</b>	1020 (1620) x 320 x 225 mm
<b>ELHELYEZÉS:</b>	talajba telepítve
<b>TARTÓSZERKEZET:</b>	nem szükséges

**KÖRVONALRAJZ:**

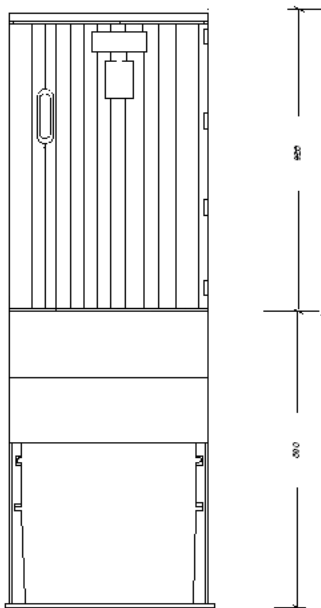

**FÉNYKÉP:**



**ANYAGLISTA:**

**M 172 W-3/1**

		<b>M 172 W-3/1</b>
<b>WS 00</b>	Műanyag szekrény, szerelőlappal (Weber-S gyártmány)	1 db
<b>ZN 320 L</b>	Fogyasztásmérő tábla – burkolattal	1 db
	Plombálható műanyag védőburkolat	1 db
	M 8x50 Weidmüller sarukötés	1 db
<b>SK16F 5</b>	Sínlovas	1 db
<b>WDU 35 v. 70</b>	Sorkapocs a kábelerek bekötéséhez	3 db
<b>NH00</b>	Késes biztosító aljzat (63-160 A), (1)	3 db
<b>PEN</b>	Fő földelő sín (TN-rendszer)	1 db
<b>SK35F 5</b>	Sínlovas	2 db
<b>83144</b>	V-kapocs a földelővezető bekötéséhez	1 db
	Kábelrögzítő bilincs	2 db

**KIEGÉSZÍTÉSEK:**

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

**MEGJEGYZÉSEK:**

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológiai leírásában található meg.