


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ws-162D)-D(1-3)F-SZ-F/F-0
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: M 162 D W-3/0



TÍPUS: egy-, vagy háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény: WEBER (Ws-162D)
FELHASZNÁLÁS: minden egy mérőhelyes, direkt méréshez ((D(1-3)F))
ALKALMAZÁS: szabadtér (SZ)
CSATLAKOZÁS MÓDJA: földkábel / földkábel (F/F)
MÉRETEK: 1020 (1620) x 320 x 225 mm
ELHELYEZÉS: talajba telepítve
TARTÓSZERKEZET: nem szükséges

KÖRVONALRAJZ:

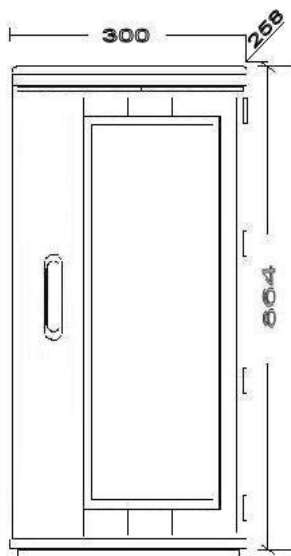

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

		M 162 D W-3/0
Ws 28 P	Műanyag szekrény, szerelőlappal	1 db
ZN 320	Fogyasztásmérő tábla - burkolattal	1 db
83144	V-kapocs a földelőszonda bekötéséhez	3 db
WDU 35	50 mm ² -es sorkapocs a kábelerek bekötéséhez	3 db
SK 1-3	Sorkapocs az elmenő kábelerek bekötéséhez – 3 db	3 x 50 mm ²
PEN	PEN-sín, V-kapcsokkal, sínlovassal	VAN
	Kábelrögzítő bilincs	4 db
	Sínezés + Vezetékezés + Zárbetétek	VAN

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológiai leírásában található meg.