




TÍPUSAZONOSÍTÓ: PVT-1N-N/I-SZ-F/F
GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: PVT-K-L-1 (PVT-K-L-1-Fi)

TÍPUS: EGYFÁZISÚ, EGY MÉRŐHELYES
ALKALMAZÁS: SZABADTÉR
CSATLAKOZÁS MÓDJA: FÖLDKÁBEL - FÖLDKÁBEL
MÉRETEK: 1730 mm x 400 mm x 320 mm
ELHELYEZÉS: TALAJBA TELEPÍTVE
TARTÓSZERKEZET: NEM SZÜKSÉGES

KÖRVONALRAJZ:

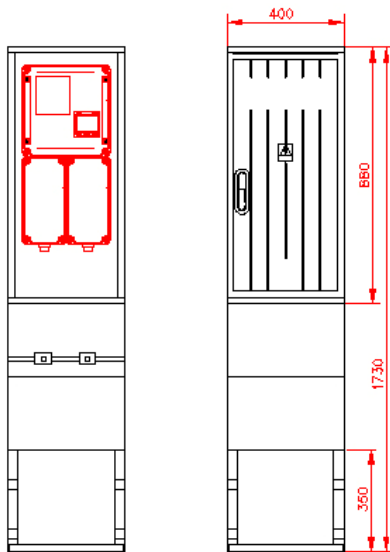

FÉNYKÉP:



PVT-K-L-1

ANYAGLISTA:

Megnevezés	Mennyiség	Típusjel	Megjegyzés
Szabadtéri műanyag szekrény	1 db	PVT-K-L-40x88/32	PVT-K-L-1
Fogyasztásmérő szekrény 2 db kábelfogadó szekrénnel egybeépítve, 4 x 25/16 mm ² sorkapcsokkal	1 db	PVT 3030 FO2 (FSK2)	
Üvegszálaspoliészter szerelőlap	1 db	PSZ 40 x 88	
Kábelfogató bilincs	2 db		
Tömszelence	2 db	PG 29	
Dugaszoló aljzat (16 A)	1 db		Opciók PVT-K-L-1-Fi esetén
Kismegszakító (16 A/1C)	1 db		
Fi relé (2P, 40 A, 30 mA)			

MEGJEGYZÉS:

Opcionálisan rendelhető dugaszoló aljzatokkal, kismegszakítókkal, Fi relével PVT-K-L-1-Fi típusként.

KIEGÉSZÍTÉS:

A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ, ÉMÁSZ TTK 9. fejezetében és a Csatári Plast Kft. technológiai leírásaiban található meg.