


TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ws-172TF)-D(3)F-SZ-F/F-1 GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: M 172 TF W-3/1



TÍPUS:	háromfázisú méréshez 80 A-ig, szekrény WEBER (Ws-172TF)
FELHASZNÁLÁS:	minden egy mérőhelyes, direkt méréshez ((D(3)F)), túlfeszültség levezetővel (TF)
ALKALMAZÁS:	szabadtér (SZ)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	földkábel / földkábel (F/F)
MÉRETEK:	1020 (1620) x 320 x 225 mm
ELHELYEZÉS:	talajba telepítve
TARTÓSZERKEZET:	nem szükséges

KÖRVONALRAJZ:

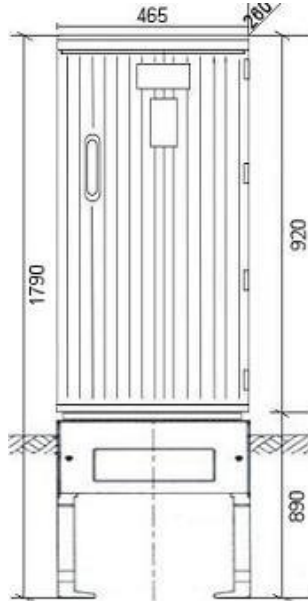

FÉNYKÉP:



ANYAGLISTA:

		M 172 TF W-3/1
WS 00	Műanyag szekrény, szerelőlappal (Weber-S gyártmány)	1 db
ZN 320 L	Fogyasztásmérő tábla – burkolattal	1 db
	Plombálható műanyag védőburkolat	1 db
	M 8x50 Weidmüller sarukötés	1 db
SK16F 5	Sínlovas	1 db
TF	B+C fokozatú, elfogadott, kombinált túlfeszültségvédelem	opció
WDU 35 v. 70	Sorkapocs a kábelerek bekötéséhez	3 db
NH00	Késes biztosító aljzat (63-160 A), (1)	3 db
PEN	Fő földelő sín (TN-rendszer)	1 db
SK35F 5	Sínlovas	2 db
83144	V-kapocs a földelővezető bekötéséhez	1 db
	Kábelrögzítő bilincs	2 db

KIEGÉSZÍTÉSEK:

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz nyilvántartásában és a Közvillyszer Kft. technológiai leírásában található meg.